


No.	NAME 部品名称	MATERIAL 材質	QUANTITY 個数	REMARK 摘要
1	リード線	FEP被覆	5	
2	スルーコネクタ	PTFE	1	オプション
3	リードスイッチ		4	
4	マグネット	サマリウムコバルト	4	
5	フロート	PTFE	4	
6	ストッパー	PTFE	8	
7	ステム	PTFE	1	

【電気的性能】

最大使用電圧 AC300V DC300V  
 最大開閉容量 AC50VA DC50W (誘導負荷: 8VA)  
 最大開閉電流 AC0.5A DC0.5A  
 接点耐電圧 DC400V (1分間)  
 接点接触抵抗 100mΩ以下 (初期値)

【その他】

耐圧力 98kPa  
 耐熱温度 120℃ (接液部)  
 対象液比重 0.8以上

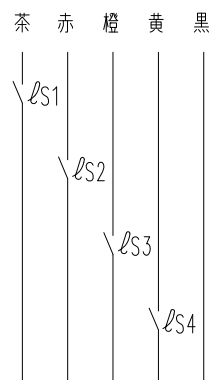

結線図

KFO

2018.12.01