


No.	NAME 部品名称	MATERIAL 材質	QUANTITY 個数	REMARK 摘要
1	リード線	FEP被覆	5	
2	取付ナット	PTFE	1	
3	ワッシャー	PTFE	1	
4	取付ネジ	PTFE	1	
5	Oリング	バイトン	1	
6	リードスイッチ		4	
7	マグネット	サマリウムコバルト	4	
8	フロート	PTFE	4	
9	ストッパー	PTFE	7	
10	ステム	PTFE	1	

【電気的性能】

最大使用電圧 AC250V DC250V
 最大開閉容量 AC50VA DC50W (誘導負荷: 8VA)
 最大開閉電流 AC0.5A DC0.5A
 接点間耐電圧 DC400V (1分間)
 接点接触抵抗 100mΩ以下 (初期値)

【その他】

耐圧力 98kPa
 耐熱温度 120℃ (接液部)
 対象液比重 0.8以上

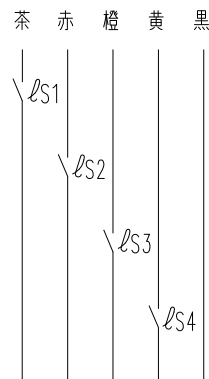

結線図

KF3

2018.12.01