


No.	NAME 部品名称	MATERIAL 材質	QUANTITY 個数	REMARK 摘要
1	端子BOX	ADC	1	材質:フェニール樹脂可
2	フランジ	PTFE	1	JIS5K50A
3	Oリング	バイトン	1	
4	リードスイッチ		4	
5	マグネット	サマリウムコバルト	4	
6	フロート	PTFE	4	
7	ストッパー	PTFE	7	
8	ステム	PTFE	1	

【電気的性能】

最大使用電圧 AC300V DC300V  
 最大閉閉容量 AC50VA DC50W (誘導負荷: 8VA)  
 最大閉閉電流 AC0.5A DC0.5A  
 接点耐電圧 DC400V (1分間)  
 接点接触抵抗 100mΩ以下 (初期値)

【その他】

耐圧力 98kPa  
 耐熱温度 120℃ (接液部)  
 対象液比重 0.8以上

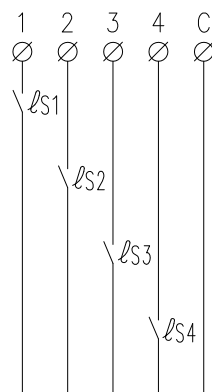

結線図