


| No. | NAME<br>部品名称 | MATERIAL<br>材質 | QUANTITY<br>個数 | REMARK<br>摘要 |
|-----|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1   | リード線         | FEP被覆          | 5              |              |
| 2   | スルーコネクタ      | PTFE           | 1              | オプション        |
| 3   | リードスイッチ      |                | 4              |              |
| 4   | マグネット        | ネオジム           | 4              |              |
| 5   | フロート         | PP             | 4              |              |
| 6   | ストッパー        | PTFE           | 8              |              |
| 7   | ステム          | PP             | 1              |              |

【電気的性能】

最大使用電圧 AC250V DC250V  
 最大開閉容量 AC50VA DC50W (誘導負荷: 8VA)  
 最大開閉電流 AC0.5A DC0.5A  
 接点耐電圧 DC400V (1分間)  
 接点接触抵抗 100mΩ以下 (初期値)

【その他】

耐圧力 2MPa (フロート)  
 耐熱温度 100℃ (接液部)  
 対象液比重 0.75以上

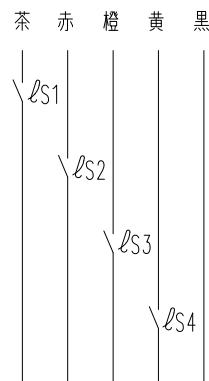

結線図

KPO

2018.12.01