

No.	NAME 部品名称	MATERIAL 材質	QUANTITY 個数	REMARK 摘要
1	リード線	FEP被覆	2	
2	取付ナット	PP	2	対辺21
3	本体	PP	1	
4	リードスイッチ		1	
5	マグネット	ネオジウム	1	
6	フロート	PP	1	
7	ストッパー	PTFE	1	


【電気的性能】

最大使用電圧 AC300V DC300V
 最大開閉容量 AC50VA DC50W (誘導負荷: 8VA)
 最大開閉電流 AC0.5A DC0.5A
 接点間耐電圧 DC400V (1分間)
 接点接触抵抗 100mΩ以下 (初期値)

【その他】

耐圧力 2MPa (フロート)
 耐熱温度 100℃ (接液部)
 対象液比重 0.75以上

結線図

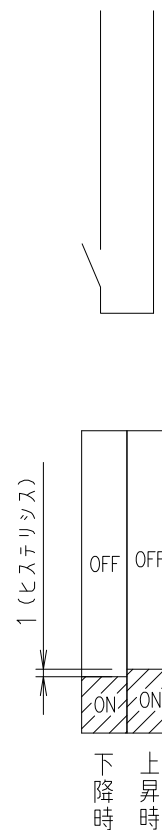

動作モード

KP1

2018.12.01