


No.	NAME 部品名称	MATERIAL 材質	QUANTITY 個数	REMARK 摘要
1	リード線	耐熱PVC被覆	5	
2	取付ナット	SUS304	1	対辺19
3	取付ネジ	SUS304	1	対辺19
4	リードスイッチ		4	
5	マグネット	フェライト	1	
6	フロート	SUS316L	1	
7	ストッパー	SUS316	2	
8	ステム	SUS316L	1	
9	セットスクリュー	SUS304	2	M4

【電気的性能】

最大使用電圧 AC300V DC300V
 最大開閉容量 AC50VA DC50W (誘導負荷: 8VA)
 最大開閉電流 AC0.5A DC0.5A
 接点固耐電圧 DC400V (1分間)
 接点接触抵抗 100mΩ以下 (初期値)
 絶縁抵抗 100MΩ以上 (500VDC: リード線〜ステム間)
 絶縁耐圧 AC2000V1秒間 (リード線〜ステム間)

【その他】

耐圧力 2MPa
 耐熱温度 100℃ (接液部)
 対象液比重 0.7以上

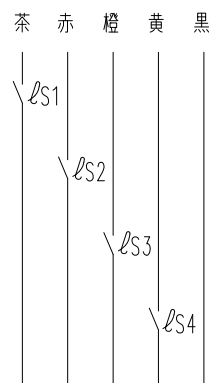

結線図

	ls1	ls2	ls3	ls4
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
ON	ON	OFF	OFF	OFF
OFF	OFF	ON	OFF	OFF
OFF	OFF	OFF	ON	OFF
OFF	OFF	OFF	OFF	ON
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

動作モード

KS1

2018.12.01