


No.	NAME 部品名称	MATERIAL 材質	QUANTITY 個数	REMARK 摘要
1	リード線	FEP被覆	5	
2	取付ネジ	SUS304	1	対辺19
3	リードスイッチ		4	
4	マグネット	フェライト	4	
5	フロート	SUS316	4	
6	ストッパー	SUS304	8	
7	ステム	SUS304	1	
8	セットスクリュー	SUS304	8	M4

【電気的性能】

最大使用電圧 AC220V DC110V  
 最大開閉電流 AC0.5A DC0.3A  
 最小使用電圧電流 5V 1mA  
 接点間耐電圧 AC500V (1分間)  
 接点接触抵抗 250mΩ以下 (初期値)  
 絶縁抵抗 100MΩ以上 (500VDC: リード線～ステム間)  
 絶縁耐圧 AC2000V1秒間 (リード線～ステム間)

【その他】

耐圧力 1MPa (フロート)  
 耐熱温度 200℃ (接液部)  
 対象液比重 0.6以上

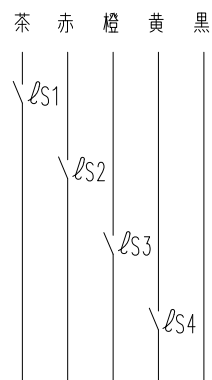

結線図

KS20TH

2018.12.01