


No.	NAME 部品名称	MATERIAL 材質	QUANTITY 個数	REMARK 摘要
1	端子BOX	ADC	1	
2	フランジ	SUS304	1	JIS5K32A
3	リードスイッチ		4	
4	マグネット	フェライト	4	
5	フロート	SUS316L	4	
6	ストッパー	SUS316	8	
7	ステム	SUS316L	1	
8	セットスクリュー	SUS304	8	M4

【電気的性能】

最大使用電圧 AC300V DC300V  
 最大開閉容量 AC50VA DC50W (誘導負荷: 8VA)  
 最大開閉電流 AC0.5A DC0.5A  
 接点耐電圧 DC400V (1分間)  
 接点接触抵抗 100m $\Omega$ 以下 (初期値)  
 絶縁抵抗 100M $\Omega$ 以上 (500VDC: 端子~ステム間)  
 絶縁耐圧 AC2000V1秒間 (端子~ステム間)

【その他】

耐圧力 2MPa  
 耐熱温度 100 $^{\circ}$ C (接液部)  
 対象液比重 0.7以上

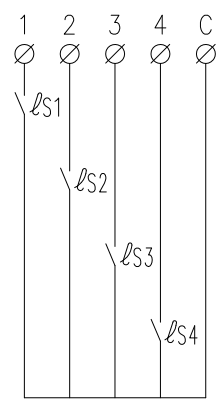

結線図