No.	NAME 部品名称	MATERIAL 材質	QUANTITY 個数	REMARK 摘要
1	リード線	耐熱PVC被覆	2	
2	取付ナット	SUS304	1	対辺19
3	本体	SUS316L	1	対辺21
4	リードスイッチ		1	
5	マグネット	フェライト	1	
6	フロート	SUS316	1	
7	フロートガイド	SUS304	1	t=2

【電気的性能】

最大使用電圧	AC250V DC200V
最大開閉容量	AC40VA DC40W
最大開閉電流	AC1A DC1A
接点間耐電圧	DC400V（1分間）
接点接触抵抗	90mΩ以下（初期値）
絶縁抵抗	100MΩ以上（500VDC：リード線～本体間）
絶縁耐圧	AC2000V1秒間（リード線～本体間）

【その他】

耐圧力	490kPa（フロート）
耐熱温度	100℃（接液部）
対象液比重	0.8以上

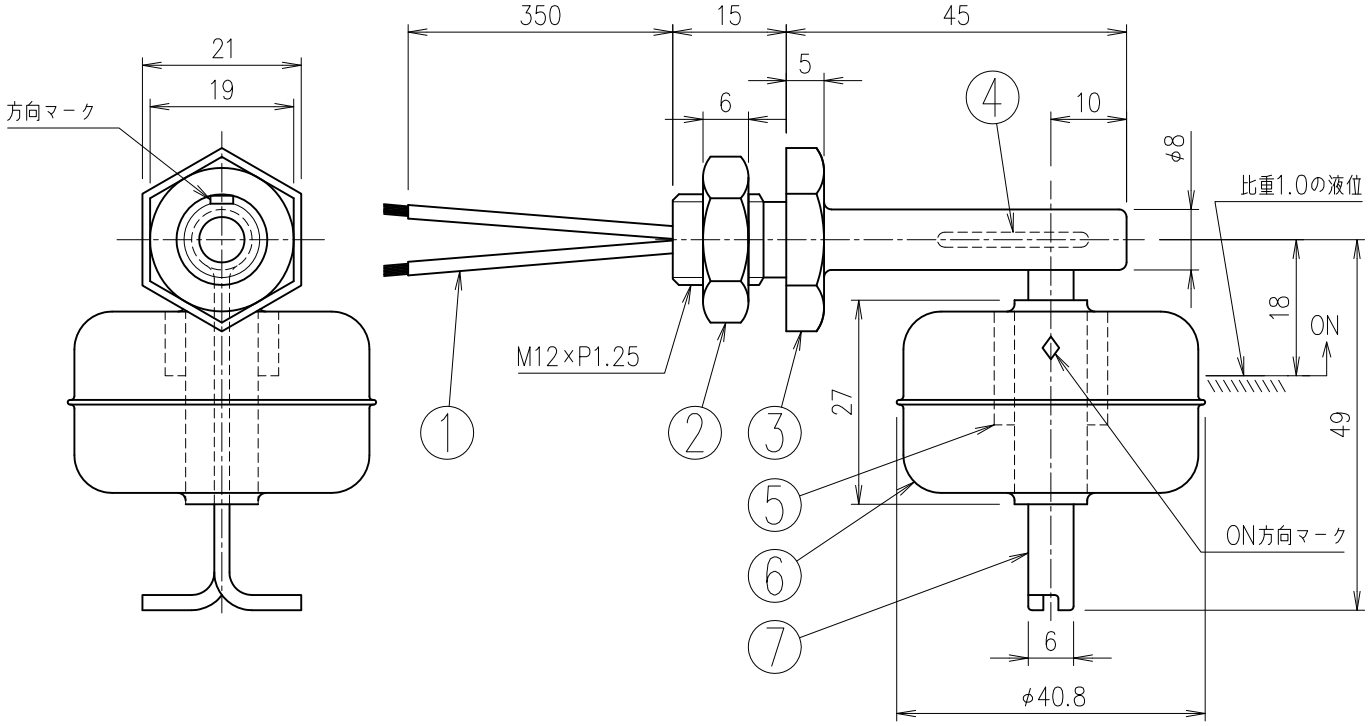

結線図



動作モード

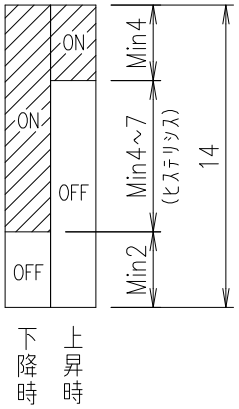

KS5V

2018.12.01