＊検出点数が3点までは( )内の寸法となります。

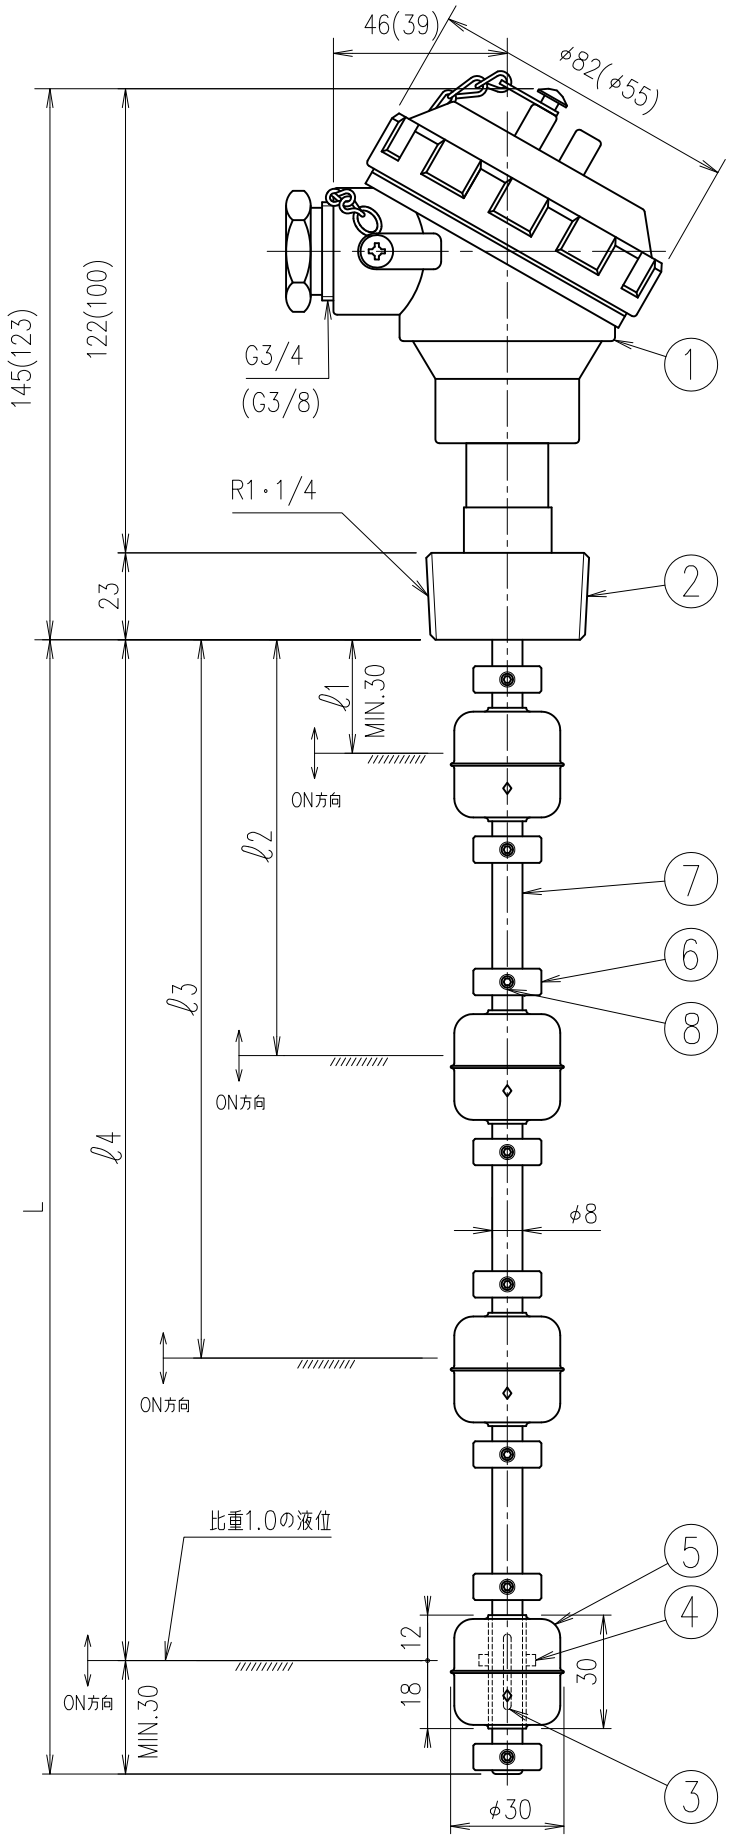

No.	NAME 部品名称	MATERIAL 材質	QUANTITY 個数	REMARK 摘要
1	端子BOX	ADC	1	
2	取付ネジ	SUS304	1	
3	リードスイッチ		4	
4	マグネット	フェライト	4	
5	フロート	SUS316L	4	
6	ストッパー	SUS316	8	
7	ステム	SUS316L	1	
8	セットスクリュー	SUS304	8	M4

【電気的性能】

最大使用電圧	AC300V DC300V
最大開閉容量	AC50VA DC50W（誘導負荷：8VA）
最大開閉電流	AC0.5A DC0.5A
接点間耐電圧	DC400V（1分間）
接点接触抵抗	100mΩ以下（初期値）
絶縁抵抗	100MΩ以上（500VDC：端子～ステム間）
絶縁耐圧	AC2000V1秒間（端子～ステム間）

【その他】

耐圧力	2MPa
耐熱温度	100℃（接液部）
対象液比重	0.7以上

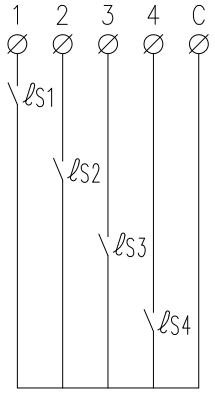

結線図

KSPB

2018.12.01