No.	NAME 部品名称	MATERIAL 材質	QUANTITY 個数	REMARK 摘要
1	コネクタ（プラグ）		1	
2	コネクタ（アダプタ）		1	
3	取付ネジ	SUS304	1	
4	リードスイッチ		4	
5	マグネット	フェライト	4	
6	フロート	SUS316L	4	
7	ストッパー	SUS316	8	
8	ステム	SUS316L	1	
9	セットスクリュー	SUS304	8	M4

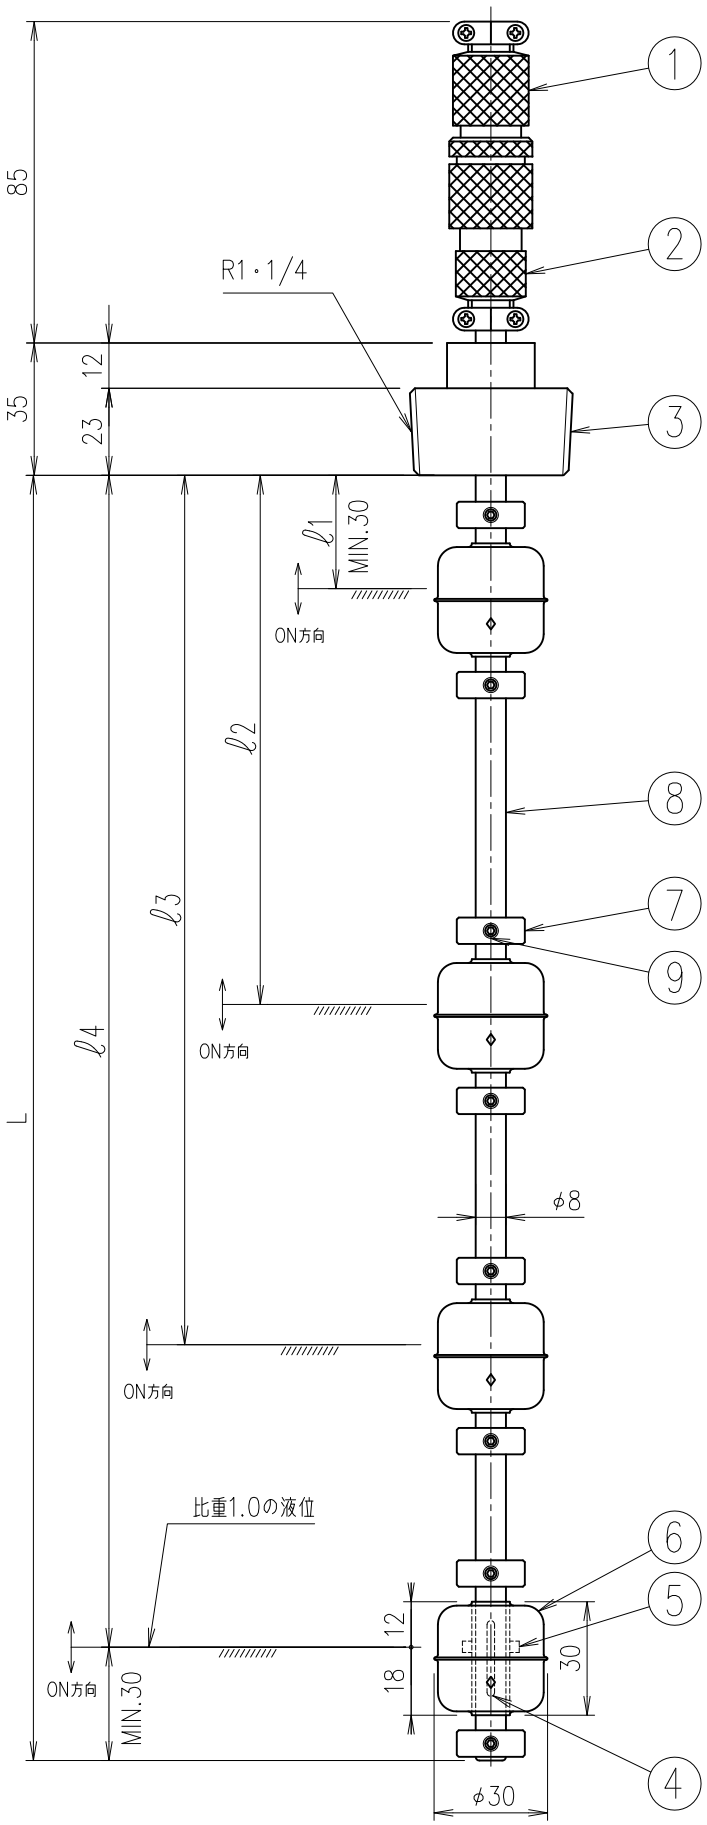

【電気的性能】

最大使用電圧	AC200V DC200V
最大開閉容量	AC50VA DC50W（誘導負荷：8VA）
最大開閉電流	AC0.5A DC0.5A
接点間耐電圧	DC400V（1分間）
接点接触抵抗	100mΩ以下（初期値）
絶縁抵抗	100MΩ以上（500VDC：端子～ステム間）
絶縁耐圧	AC1000V1分間（端子～ステム間）

【その他】

耐圧力	2MPa
耐熱温度	100℃（接液部）
対象液比重	0.7以上

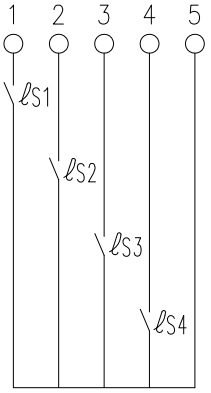

結線図

KSPCP

2018.12.01