


No.	NAME 部品名称	MATERIAL 材質	QUANTITY 個数	REMARK 摘要
1	リード線	耐熱PVC被覆	5	
2	取付ナット	PVC	1	対辺30
3	ワッシャ	PVC	1	$\phi 34 \times \phi 20$
4	取付ネジ	PVC	1	対辺30
5	リードスイッチ		4	
6	マグネット	フェライト	4	
7	フロート	PVC	4	
8	ストッパー	PVC	8	
9	ステム	PVC	1	

【電気的性能】

最大使用電圧 AC300V DC300V
 最大開閉容量 AC50VA DC50W (誘導負荷: 8VA)
 最大開閉電流 AC0.5A DC0.5A
 接点耐電圧 DC400V (1分間)
 接点接触抵抗 100mΩ以下 (初期値)

【その他】

耐圧力 196 kPa (フロート)
 耐熱温度 50℃ (接液部)
 対象液比重 0.8以上

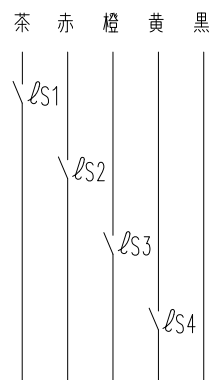

結線図

KV3

2021.02.17