詳細説明	仕様
最大開閉容量	50W/(N.C.)SPST
最大使用電圧	240VAC/200VDC
最大開閉電流	0.5A
最大通電電流	1A
リード線	XLPE(AWG22)
フロート	φ25×27 PVDF（中空）
材質	PVDF
使用温度	−20~120℃
耐圧力	196kPa
対象液比重	0.85以上
動作可逆性	可（80℃より低温時）

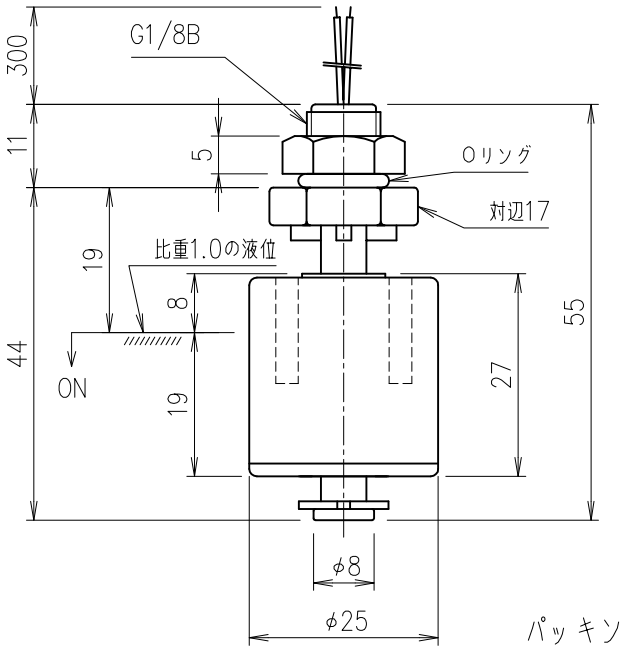

パッキン：Oリング（バイトン）

KIMURA MFG.CO.LTD.OSAKA.JAPAN
株式会社木村製作所

FCV33FD
2024.02.09